


OMEGA CLAMP



DISEÑADO EN ITALIA

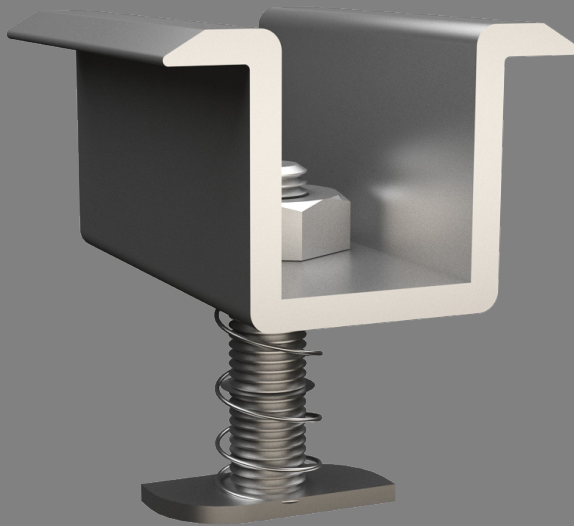


UL2703 LISTED SYSTEM



25 AÑOS DE GARANTIA

CODIGO	DESCRIPCIÓN
OX_R6942	OMEGA CLAMP + PIN_RALUX_ANODIZADO_25-45MM


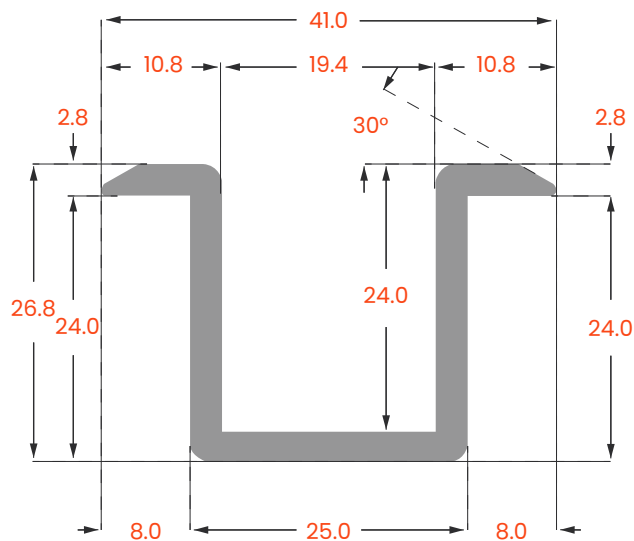


FICHA TÉCNICA

OMEGA CLAMP

PROPIEDADES MECÁNICAS


Material	Aluminio serie 6000
Resistencia a la tracción	37.7 ksi (260 MPa)
Fuerza de rendimiento	34.8 ksi (240 MPa)
Peso	30.7 gr
Acabado	Anodizado
Torque	18-22 Nm

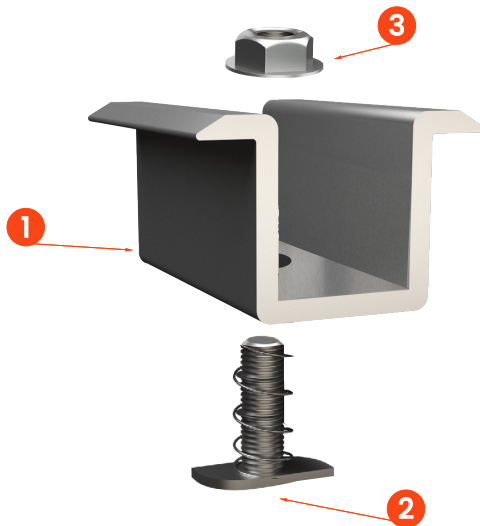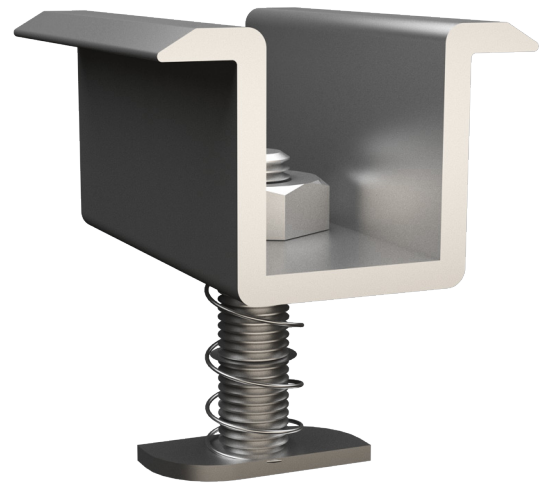

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	Omega Clamp
2	Tornillo M8X35mm INOX
3	Tuerca M8 INOX

PROPIEDADES DE LA SECCIÓN

S_x	41.2 cm ³
S_y	27.4 cm ³
A (X - Sección)	2.146 cm ²



Ficha técnica_Omega clamp sujeta a cambios
Las ilustraciones del producto son ejemplos y pueden
diferir del original.

Ralux Solar Racking Systems

Via G. Borgazzi 4, Milano, Italia
www.raluxsolar.com
sales@raluxsolar.com