


FICHA TÉCNICA

ZETA CLAMP 30 mm



DISEÑADO EN ITALIA

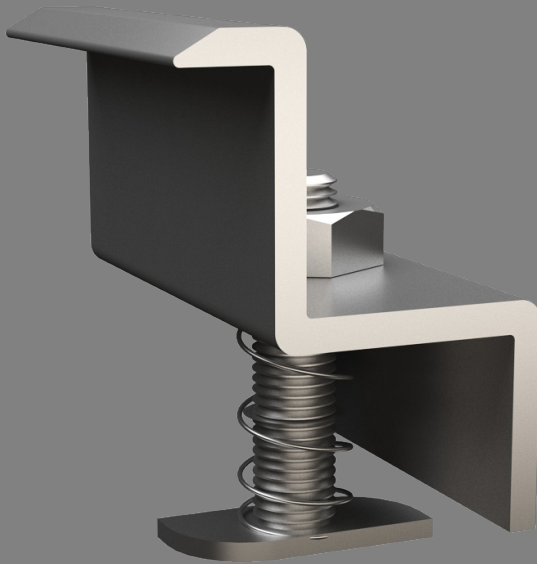


UL2703 LISTED SYSTEM



25 AÑOS DE GARANTIA

CODIGO	DESCRIPCIÓN
OX_R7004	ZETA CLAMP + PIN_RALUX_ANODIZADO_30MM



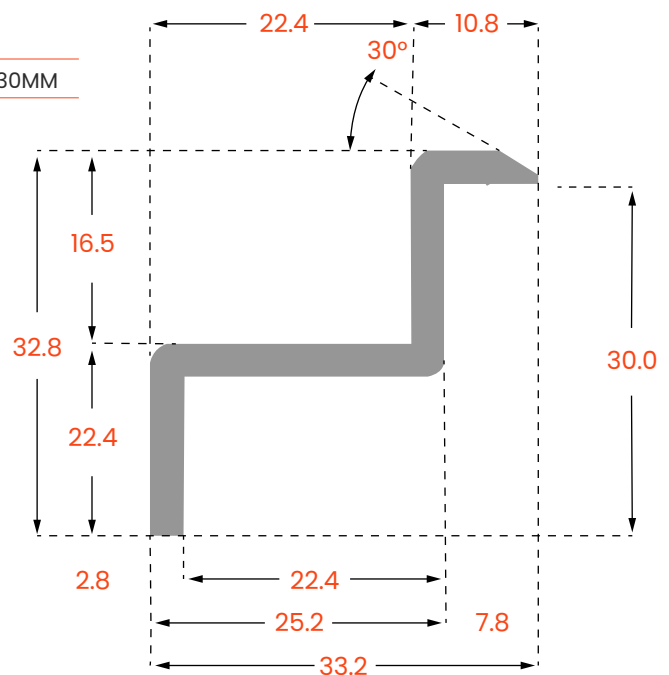


FICHA TÉCNICA

ZETA CLAMP 30 mm

PROPIEDADES MECÁNICAS

Material	Aluminio serie 6000
Resistencia a la tracción	37.7 ksi (260 MPa)
Fuerza de rendimiento	34.8 ksi (240 MPa)
Peso	24.2 gr
Acabado	Anodizado
Torque	18-22 Nm

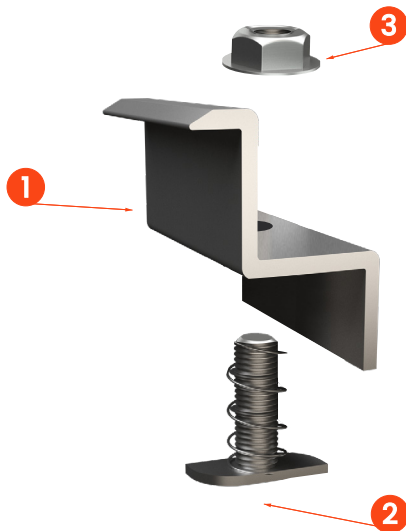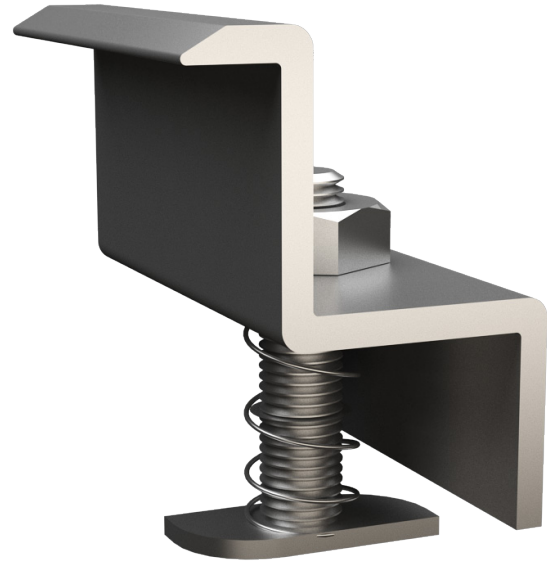

Ficha técnica_zeta clamp_30mm sujeta a cambios
Las ilustraciones del producto son ejemplos y
pueden diferir del original.

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	Zeta clamp_30mm
2	Tornillo cabeza de martillo M8X35mm INOX
3	Tuerca M8 INOX

	ZETA CLAMP 30 MM
Compatibilidad	Ralux_Omnia
Torque	18-22 Nm
Acabado	Anodizado

Ralux Solar Racking Systems

Via G. Borgazzi 4, Milano, Italia
www.raluxsolar.com
sales@raluxsolar.com