



VISTA FRONTAL

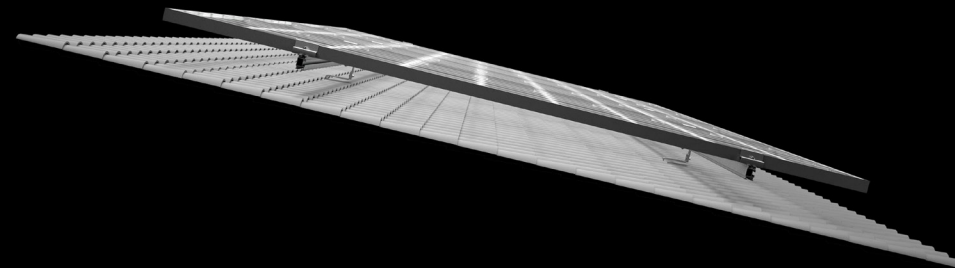

VISTA POSTERIOR

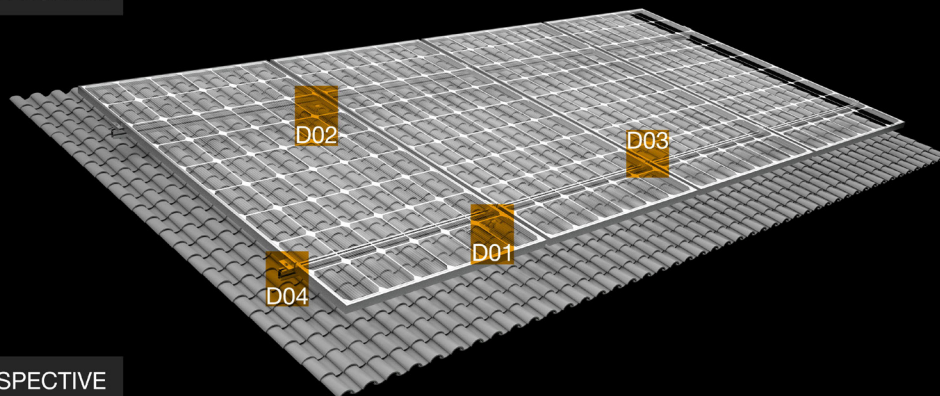


PERSPECTIVE


DETALLES




D01



D02



D03



D04

El sistema Domo se puede instalar en todo tipo de teja (portuguesa/marsellesa/teja plana/fibroce-mento) de forma rápida y precisa. Gracias a la posibilidad de ajustar el soporte de montaje/fija-ción, es posible instalar los módulos fotovoltaicos incluso en presencia de superficies discontinuas e irregulares.

- Clasificado para vientos de hasta 180 KM/H
- Ahorra costos en el trabajo y tiempo
- Reduccion del tiempo de instalacion al 50%
- Sistema con reduccion de rieles

- El clamp se adapta a todos los paneles de las principales marcas
- Ahorro de costos en la logistica
- Instalacion elegante y sencilla



Construcción resistente

Los componentes de acero y aluminio de ingeniería garantizan la durabilidad.



Arquitectura Flexible

Múltiples opciones de configuración de base y matriz.



Asistencia en el diseño

El equipo de soporte técnico está dedicado a responder preguntas y abordar problemas en tiempo real.



Garantía por 25 años

Los productos garantizan una vida útil libre de defectos.